

**NUOVO**

# Capatect Tropfkantenprofil 668/00 CARBON

Profilo angolare con gocciolatoio in PVC e rete



## Descrizione del Prodotto


Descrizione	Profilo angolare con gocciolatoio per angoli orizzontali di voltini finestre e aperture, in PVC con rete incorporate a norma VDWS apprettata, indemagliabile con trama 4 x 4 mm.
Campo di Applicazione	Esecuzione di angoli con gocciolatoio, per es. in corrispondenza di balconi, profili interiori di balconi, vani finestre (elemento superiore), solai su spazi aperti (piani pilotis) in ambito di sistemi componibili di coibentazione termica (ETICS) Capatect.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Profilo di plastica con spigolo di gocciolamento di 10 mm e striscia di tessuto su entrambi i lati</li> <li>■ Lavorazione precisa e in un unico allineamento, grazie al montaggio mediante connettore a innesto</li> </ul>
Tipo di prodotto/Veicolo	PVC con rete apprettata indemagliabile.
Imballaggi	Confezione da 10 pezzi da 2,5 m = 25 m.
Colori	Profilo: bianco. Rete: nera.
Magazzinaggio	Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lunghezza: 2,50 m</li> <li>■ Larghezza striscia di tessuto in Capatect-Gewebe 650: 130 mm</li> </ul>

## Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi annegare l'angolare con rete, verificando eventualmente l'allineamento orizzontale con una livella. Successivamente ricoprire bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10 cm.
Condizioni di applicazione	Durante l'applicazione e nella fase d'essiccazione le temperature dell'ambiente e del fondo non devono scendere sotto +5°C. Attenersi alle indicazioni relative al collante rasante utilizzato.

## Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	--

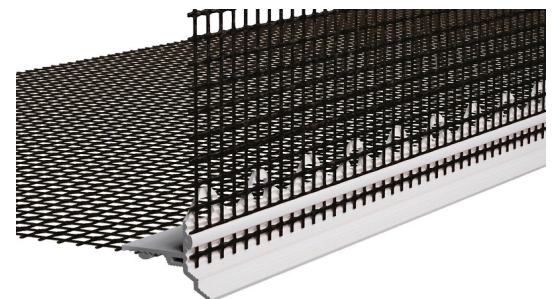

Ulteriori informazioni

## Voci di capitolato

### Capatect Tropfkantenprofil 668/00 CARBON

Applicazione posa di profilo angolare in PVC UV-resistente, in grado di consentire un adeguato smaltimento dell'acqua piovana (rompigoccia), con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 130 x 130 e lunghezza m 2,5, specifico per balconi, profili inferiori di balconi, elementi superiori vani finestre (voltino), solai su spazi aperti (piani pilotis), ..., di colore nero e con denominazione "CARBON".

## Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it