

NUOVO

Capatect Rolleck CARBON

Profilo angolare ad angolo variabile



Descrizione del Prodotto


Descrizione	Profilo angolare in PVC pieghevole in plastica, con rete a norma WDVS apprettata, indemagliabile, trama mm 4x4.
Campo di Applicazione	Esecuzione di spigoli di gocciolamento ad angoli variabili nei punti di passaggio tra superfici orizzontali e verticali dei sistemi componibili di coibentazione termica (ETICS) Capatect.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Striscia di rete (larghezza 250 mm), con sostegno in plastica centrale ■ Può essere piegato secondo la maggior parte delle angolazioni grazie alle due strisce di supporto separate ■ Realizzazione precisa degli angoli ■ Con rete presente in entrambi i lati, non necessita di altre speciali giunzioni sui bordi ■ Rete di alta qualità, stesso materiale di Capatect-Gewebe 650
Tipo di prodotto/Veicolo	PVC con rete apprettata indemagliabile antialcalina per cappotto.
Imballaggi	Rotolo da 25 m per confezione. Dimensioni: 12,5 x 12,5 cm.
Colori	Profilo: bianco. Rete: arancio.
Magazzinaggio	Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità.

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi annegare l'angolare con rete per tutta la sua superficie (non con metodo a pastiglie), verificando eventualmente l'allineamento orizzontale con una livella. Successivamente ricoprire bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10 cm. Non piegare la rete di armatura lungo il bordo.
Condizioni di applicazione	Durante l'applicazione e nella fase d'essiccazione le temperature dell'ambiente e del fondo non devono scendere sotto +5°C. Attenersi alle indicazioni relative al collante rasante utilizzato.

Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Attenersi alle procedure standard previste in caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato

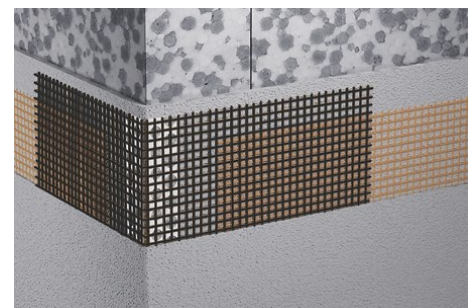

Capatect Rolleck CARBON

Applicazione posa di profilo angolare in PVC UV-resistente con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 125 x 125 e lunghezza rotolo m 25, specifico per angoli ad ampiezza variabile, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it