

NUOVO

Capatect Dehnfugenprofil Typ-V mit Abdeckneckprofil CARBON

Profilo per giunti di dilatazione angolari a 90° con chiusura estetica




Descrizione del Prodotto

Descrizione	Nastro di tenuta flessibile con doppio angolare con rete di armatura da cappotto.
Campo di Applicazione	Realizzazione di giunti di dilatazione su superfici ortogonali (90°) adiacenti. Ampiezza giunto di 5-25 mm. Con elemento di copertura estetico.
Proprietà del materiale	Utilizzabile solo ed esclusivamente per giunti verticali, poichè in luogo delle sovrapposizioni, non è garantita tenuta all'acqua. <ul style="list-style-type: none"> ■ Accurata esecuzione del giunto di espansione ■ Applicazione economica in una sola operazione ■ Adatto per ogni spessore di isolamento ■ Calotta protettiva-decorativa ■ Ampiezza del giunto: 5-25 mm
Tipo di prodotto/Veicolo	Profilo: PVC Nastro: TPE - Elastomero termoplastico
Imballaggi	Lunghezza: 2,5 m. Confezioni da 15 pz. (lunghezza tot. 37,5 m)
Magazzinaggio	Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sulla parte esterna dei pannelli avendo cura di non mettere materiale all'interno del giunto, quindi annegare i profili e ricoprire bene la rete di armatura. Successivamente applicare la rasatura armata sulle intere superfici del sistema termoisolante, sormontando il lembi del giunto di almeno 10 cm.
Nota	I profili vanno montati solo in verticale, dal basso verso l'alto, sormontando il nastro di tenuta all'esterno ad impedire le infiltrazioni di acqua piovana.

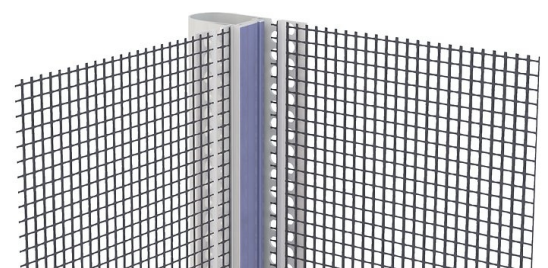

Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Dehnfugenprofil Typ-V mit Abdeckneckprofil CARBON

Applicazione e posa di profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali angolari a 90° in PVC UV-resistente rigido (alette) e morbido elastico (elemento interno), dotato di coperchio di chiusura estetica, con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 100 per lato e lunghezza m 2,5, in grado di compensare movimenti da mm 5 a 25, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it