

**NUOVO**

# Capatect Bewegungsfugenprofil Mini CARBON

Profilo per il contenimento di piccoli movimenti



## Descrizione del Prodotto


Campo di Applicazione	Accessorio specifico per l'interruzione di rasatura armata e finitura, utile quale giunto di dilatazione per piccoli movimenti (inferiori a 5 mm), idoneo anche per raccordare il Sistema a cappotto con rasature armate.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Idoneo per tutti i più comuni sistemi a cappotto</li> <li>■ Idoneo per tutti gli spessori di isolante</li> <li>■ Pulizia delle finiture</li> <li>■ Non richiede riempimenti aggiuntivi</li> <li>■ Angoli allineati orizzontalmente</li> <li>■ Applicazione facile ed economica</li> </ul>
Imballaggi	Confezione da 25 pz, per un totale di 62,5 m lineari.
Magazzinaggio	Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lunghezza del profilo: 2,5 m</li> <li>■ Larghezza della rete (destra/sinistra): 135 cm</li> <li>■ Materiale del profilo: PVC</li> <li>■ Materiale della rete: Fibra di vetro</li> <li>■ Materiale del nastro: TPE</li> <li>■ Colore del nastro: Verde</li> </ul>

## Applicazione

Installazione	Applicare il rasante di rinforzo su tutta la superficie su entrambi i lati. Allineare orizzontalmente il profilo del giunto di movimento e riempirlo. Il profilo in plastica è adatto solo per applicazioni su superfici verticali, in quanto l'acqua potrebbe accumularsi su un bordo orizzontale sporgente. Applicare quindi la rete di armatura fino al bordo del collante/rasante (sovrapposizione di almeno 10 cm) e incorporarla. Rimuovere il nastro protettivo dopo aver applicato il rivestimento finale.
---------------	--

## Avvertenze

Smaltimento	Smaltire il prodotto e il suo imballo secondo le vigenti normative locali/nazionali.
-------------	--

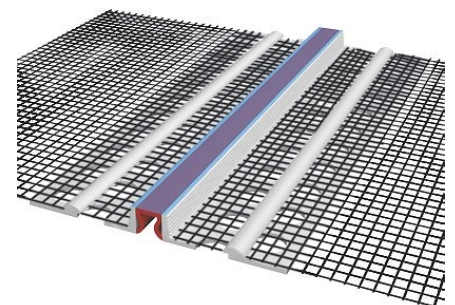

Ulteriori informazioni

## Voci di capitolato

### Capatect Bewegungsfugenprofil Mini CARBON

Applicazione e posa di profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali lineari a 180° in PVC UV-resistente rigido (alette) e morbido elastico (elemento interno), con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 135 per lato e lunghezza m 2,5, in grado di compensare movimenti fino a mm 5, di colore nero e con denominazione "CARBON".

## Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it