

**NUOVO**

# Capatect Bewegungsfugenprofil Horizontal CARBON

Doppio profilo con nastro espandente per giunti di dilatazione orizzontali




## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	<p>Accessorio specifico per la riproposizione di giunti di dilatazione orizzontali laddove il Sistema a cappotto inferiore necessita di movimenti diversi da quello superiore (differenti materiali isolanti, supporti in materiali diversi, interruzioni su grandi superfici,...)</p> <p>Il profilo del giunto di movimento sarà costruito nella zona di transizione. Ad esempio, costruzione solida-costruzione leggera, tra due file di pannelli. Le influenze delle diverse proprietà degli edifici, come le dilatazioni termiche o le tensioni sotterranee, saranno quindi minimizzate.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evita rotture causate da giunti di dilatazione</li> <li>■ Pulizia delle finiture</li> <li>■ Non necessita di ulteriori nastri adesivi</li> <li>■ Idoneo contro la pioggia battente</li> <li>■ Giunti senza manutenzioni</li> <li>■ Permanentemente idrorepellente grazie ad un nastro sigillante a gap circolante</li> </ul>
Imballaggi	<p>La confezione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 aste in PVC da 2,5 m</li> <li>■ <b>2 nastri espandenti inclusi da 6,5 m</b></li> </ul> <p>Sviluppo con una confezione: 12,5 m lineari.</p>
Magazzinaggio	<p>Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.</p>
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lunghezza del profilo: 2,5 m</li> <li>■ Larghezza della rete (destra/sinistra): 13,5 cm</li> <li>■ Materiale del profilo: PVC</li> </ul>

## Avvertenze

Smaltimento	Smaltire il prodotto e il suo imballo secondo le vigenti normative locali/nazionali.
-------------	--

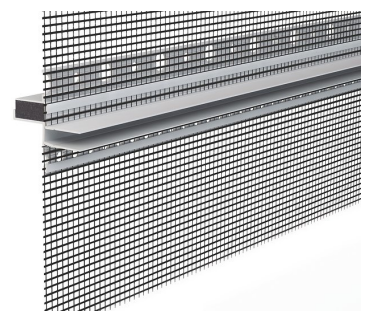

Ulteriori informazioni

## Voci di capitolato

### Capatect Bewegungsfugenprofil Horizontal CARBON

Applicazione e posa di profilo di sigillatura per giunti di dilatazione orizzontali lineari in PVC UV-resistente, con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 13,5 per lato e lunghezza m 2,5, in grado di compensare movimenti da mm 5 di colore nero e con denominazione "CARBON".

## Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it