Capatect Dart-Set

Set per il fissaggio di elementi di peso leggero a cappotto ultimato

Descrizione del Prodotto

Introduzione	Elemento utile per l'applicazione di carichi leggeri e medi post realizzazione (Sistemi a cappotto già completi di rasatura armata e finitura).
Descrizione	Elemento di fissaggio costituito da una boccola di montaggio in plastica, una rondella di tenuta in EPDM e un tassello da facciata Ø 8 mm.
Campo di Applicazione	Montaggio di carichi non pianificati da leggeri a medi su sistemi ETICS in EPS e lana minerale. Il carico consigliato per ogni punto di fissaggio è al massimo di 15kg.
Proprietà del materiale	■ Elevata capacità di carico grazie all'ancoraggio diretto alla sottostruttura ■ Ponte termico ridotto grazie al disaccoppiamento termico *Chi*-Wert 0,002 W/K secondo TR 025 ■ Impermeabile grazie alla guarnizione in EPDM Resistenza alla pioggia battente testata secondo DIN EN 12155 ■ Fissaggio su calcestruzzo, mattoni pieni o forati ■ Montaggio semplice e veloce ■ Molteplici possibilità di utilizzo: viti passo legno Ø 5-6 / Ø 9 mm; viti doppio perno Ø 9 mm, M10
Imballaggi	Contenuto della confezione (10 set): 10 boccole + 10 guarnizioni; 10 inserti per Ø 6 mm; 10 tasselli per facciata Ø 8 mm; 1 bit di montaggio.
Dati tecnici	■ Diametro foratura: 8 mm ■ Profondità di foratura: ≥ 80 mm

Applicazione

Installazione	Capatect Dart-Set consente il fissaggio di carichi su cappotto mediante l'utilizzo di viti passo legno Ø 9 mm o viti doppio perno Ø 9 mm con filettatura M10, comunente in commercio. Profondità minima di avvitamento nella boccola: 40 mm. Il riduttore permette il fissaggio con viti passo legno Ø 5 e Ø 6 mm. Profondità di ancoraggio minima nella boccola con il riduttore: 35 mm **Carichi consigliati** I carichi di taglio indicati sono calcolati a filo boccola. [1)] In caso di utilizzo del riduzione, il carico assiale è limitato a max. 0,2 kN.

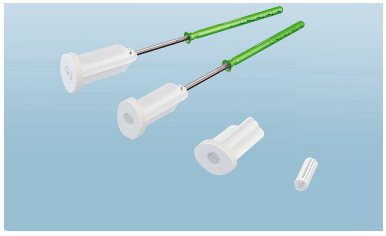

CAPAROL

Sottostruttura	Classe di densità apparente ρ [kg/dm³]	Resistenza minima alla compressione f_b [N/mm³]	Carichi di trazione assiale 1)		Carichi di taglio	
			kN	kg	kN	kg
Calcestruzzo≥C12/15	-	-	0,30	30	0,15	15
Mattoni pieni	≥ 1,8	12	0,30	30	0,15	15
Blocchi pieni in arenaria calcarea	≥ 1,8	12	0,30	30	0,15	15
Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito	≥ 0,5	4	0,25	25	0,15	15
Mattoni forati	≥ 0,9	12	0,25	25	0,15	15
Blocchi forati in arenaria calcarea	≥ 1,6	12	0,25	25	0,15	15
Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito	≥ 0,5	2	0,15	15	0,15	15
Calcestruzzo cellulare	≥ 0,5	4	0,20	20	0,15	15
Pannelli in truciolare OSB ≥ 18 mm	-	-	0,20	20	0,10	10
Legno massiccio ≥ 60 mm	-	-	0,30	30	0,15	15

Applicazione

Matrice di applicazione

1) Compensazione tolleranze fino a 30 mm

2)Fissaggi con la sola vite senza tassello - solo con preforo

Spessore isolante (mm)	Calcestruzzo e muratura 1)	Legno 2)	Pannelli in legno 2) (OSB, truciolare ≥18 mm)
80	Dart-Set 80	-	-
100	Dart-Set 100	-	-
120	Dart-Set 120	Dart-Set 100	Dart-Set 80
140	Dart-Set 140	Dart-Set 120	Dart-Set 100
160	Dart-Set 160	Dart-Set 140	Dart-Set 120
180	Dart-Set 180	Dart-Set 160	Dart-Set 140
200	Dart-Set 200	Dart-Set 180	Dart-Set 160
220	Dart-Set 220	Dart-Set 200	Dart-Set 180
240	Dart-Set 240	Dart-Set 220	Dart-Set 200
260	Dart-Set 260	Dart-Set 240	Dart-Set 220
280	Dart-Set 280	Dart-Set 260	Dart-Set 240
300	-	Dart-Set 280	Dart-Set 260
320	-	-	Dart-Set 280

Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

SCHEDA TECNICA Capatect Dart-Set

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect DartSet
Applicazione posa di tassello a taglio termico con guarnizione impermeabile in gomma EPDM per il fissaggio di carichi leggeri e medi su sistemi a cappotto già ultimati quali fascette stringitubo, arresti per scuri finestre, cassette postali piccole, lampade, insegne e numeri civici, fino ad un peso massimo ammesso di kg 15. Conducibilità termica puntuale X = 0,002 W/K secondo TR025 e resistenza alla pioggia battente testata secondo DIN EN 12155

Aggiornamento: maggio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it