

# Capatect Putzabschlussprofil 661/56 CARBON

Profilo per separazione rasanti e rivestimenti a spessore colorati




## Descrizione del Prodotto

Descrizione	<p>Profilo in PVC per separazione rivestimenti a spessore colorati: opportunamente posizionato nella rasatura armata, crea un piccolo gradino lungo il quale si ottengono cambi di colore perfettamente dritti.</p> <p>Il profilo può essere utilizzato alternativamente per separare strati di rasatura armata realizzati con rasanti differenti (es. interfaccia tra Capatect Sockelflex Carbon e Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 M, oppure tra Capatect Carbon Spachtel e Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 M, ...)</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interruzione netta della rasatura o applicazione di rasanti differenti</li> <li>■ Realizzati in PVC per evitare le dilatazioni termiche</li> <li>■ Accoppiato con rete in fibra di vetro con appretto antialcalino</li> <li>■ Di facile applicazione ed alta precisione</li> <li>■ Sporgenza del lembo in PVC mm 4 circa</li> </ul>
Imballaggi	Confezioni da 25 pz.
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo dall'umidità.
Dati tecnici	135 mm. Asta 2,5 m

## Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	--

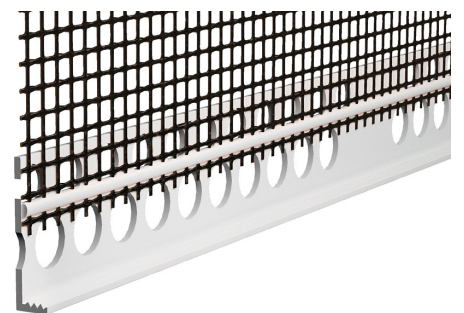

Ulteriori informazioni

## Voce di capitolato

### Capatect Putzabschlussprofil 661/56 CARBON

Profilo di interruzione in PVC UV-resistente, in grado di separare campiture realizzate con rasanti differenti, con un lembo di rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 135 e lunghezza m 2,5

## Aggiornamento: dicembre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it