



# CHE SMALTO! PIÙ RESISTENTE, PIÙ COPRENTE.

CapaFlow, smalto all'acqua ad alta resistenza e copertura, per interni.



NOVITÀ!

THE POWER OF SURFACE.





# APPLICAZIONE ESTREMAMENTE FACILE E SICURA.

Massima qualità e semplicità con CapaFlow grazie alla sua applicazione estremamente piacevole. Lo smalto permette di ottenere superfici di elevata qualità ed estrema durezza: caratteristiche fino ad ora raggiungibili solo con gli smalti a solvente.

L'innovazione formulativa di CapaFlow si basa sulla reologia - la scienza che studia la deformazione e il comportamento del flusso dei materiali sotto l'azione di forze esterne.

È grazie ad una reologia perfettamente coordinata che CapaFlow può essere applicato facilmente in modo uniforme. Il risultato è una superficie liscia, resistente, di altissima qualità.

# SUPERFICI BELLE E RESISTENTI, APPLICAZIONE FACILE, OTTIMA PENNELLABILITÀ.

CapaFlow, smalto all'acqua per interni di qualità premium, permette di ottenere superfici di elevata qualità ed estrema durevolezza: caratteristiche fino ad ora raggiungibili solo con gli smalti a solvente. La particolare viscosità del prodotto consente di

ottenere finiture lisce ed uniformi anche su ampie superfici.

Durante l'applicazione si percepisce immediatamente una consistenza del materiale ottimale per una perfetta pennellabilità.



**APPLICAZIONE FACILE E SICURA GRAZIE ALL'ECCELLENTE PENNELLABILITÀ.**



**SUPERFICI PROTETTE E BELLE A LUNGO GRAZIE ALL'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.**



**APPLICAZIONE EFFICIENTE GRAZIE ALL'ELEVATO POTERE COPRENTE ED ALLA RAPIDA ASCIUGATURA.**



# SUPERFICI PROTETTE E BELLE A LUNGO.

Con CapaFlow le superfici rimangono belle e intatte come appena trattate, anche dopo molti anni. Grazie all'altissima resistenza ai graffi e all'abrasione, al sudore delle mani e agli agenti chimici, la superficie non risente dell'usura. Ciò rappresenta un vantaggio importante per l'applicatore, che può contare su risultati eccellenti sotto il profilo dell'estetica, della resistenza e della durabilità.



## APPLICAZIONE EFFICIENTE.

CapaFlow è dotato di ottime proprietà coprenti. È possibile infatti ottenere una copertura eccellente con sole due mani, con un conseguente risparmio di tempo e quindi con la possibilità di finire i lavori in tempi rapidi. La veloce asciugatura che caratterizza questo smalto consente una notevole efficienza applicativa contribuendo anch'essa all'ottimizzazione di tempi e costi.

## BENEFIT AGGIUNTIVI:

- Elevata lavorabilità grazie all'ampio tempo aperto e all'effetto antiblocking.
- Formulazione all'acqua per una piacevole applicazione.

# CAMPO D'APPLICAZIONE.

CapaFlow è lo smalto per interni per verniciature resistenti ed estremamente lisce in mano intermedia e di finitura su supporti in legno dimensionalmente stabili, così come su metallo e in PVC duro previa applicazione di fondo.

È particolarmente indicato per grandi superfici planari soggette ad elevata usura, come per esempio pannellature e porte, negli ambienti interni.

## INFORMAZIONI PRODOTTO

Resistenza al sudore	Resistenza ai disinfettanti	Scorrevolezza	Grado di gloss	Consumo	Imballo	Applicazione pennello, rullo, spruzzo	Tinteggiabilità
+++	+++	+++	Satinato, opaco	ca. 70-120 ml/m <sup>2</sup>	750 ml - 2,5 L	Sì	Bianco Base 1 Base T

### Legenda

ottimo	+++
buono	++
sufficiente	+
poco consigliato	o
sconsigliato	-

### Consumo

Questi sono valori indicativi. Il consumo esatto dipende dalla tipologia del substrato e dovrebbe essere calcolato tramite prova applicativa.

Maggiori informazioni su  
**CapaFlow**



## ESR-PowerPlus.

**EASY, SAFE, ROBUST – SVILUPPATO PER OTTENERE SUPERFICI BELLE CHE DURANO NEL TEMPO.**


Facile, sicuro, resistente. L'eccellente fluidità e la speciale viscosità del materiale derivano dal suo profilo reologico, caratterizzato da scorrevolezza e pennellabilità ideali.

L'additivo reologico interagisce con le diverse componenti della formulazione, creando legami in grado di migliorare il comportamento dello smalto non

Additivo reologico

Legante,  
pigmenti, riempitivi

Effetto reologico

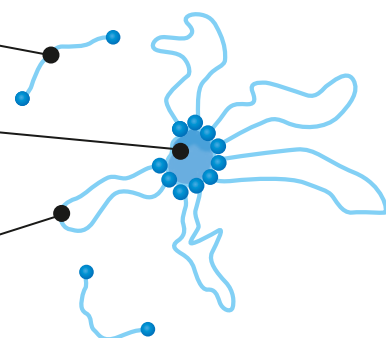

solo in fase di applicazione, ma anche durante lo stoccaggio. La combinazione dei vari ingredienti con l'additivo reologico garantisce al prodotto proprietà di lavorazione eccellenti.

Dopo l'essiccazione la superficie risulta liscia, uniforme, ed ultra resistente. CapaFlow è lo smalto monocomponente capace di convincere anche gli applicatori più scettici, garantendo risultati ottenibili fino ad oggi solo con gli smalti bi-componente: eccellente resistenza all'abrasione, ai graffi, ai prodotti chimici, al sudore delle mani.



**DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL**

Largo R. Murjahn, 1  
I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)  
Tel: +39 02 948552.1  
E-mail: info@caparol.it

caparol.it



UNI EN ISO **9001:2015**  
UNI EN ISO **14001:2015**

2007616 - 11/2024

**THE POWER OF SURFACE.**

