



CAPAFLEX TEXTURE

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

THE POWER OF SURFACE.




CapaFlex Texture

PITTURA RIEMPITIVA PER FACCIATE AD EFFETTO DECORATIVO

CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale (3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi attinenti la fenomenologia delle microfessurazioni degli intonaci, grazie all'impiego di inerti selezionati.



- Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante
- Strutturabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Elevata stabilità cromatica




Tipologia	Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062
Colore	ColorExpress
Confezioni	Bianco/Base 1: 10 - 5 Litri Base 3: 9,4 - 4,7 Litri
Applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria
Diluizione	Bianco/Base 1 max 20% - Base 3 max 15%, con acqua
V - Traspirabilità	V2
W - Idrorepellenza	W3
Resa	Ca. 200-350 ml/m ² 3-5 m ² /L per mano
Solidità del colore	Secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe B, Gruppo: 1-2-3

Intonaco/Supporto	Consolidante	Fondo	Finitura
Decoeso	Dupa-grund	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture
Spolverante	Acryl-Konsolidierung	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture
Nuovo	Acryl-Konsolidierung*	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture

* da valutarsi in base al supporto

PRODOTTO APPLICATO: TINTA CHARA 10 - FASSADE ALL STAR

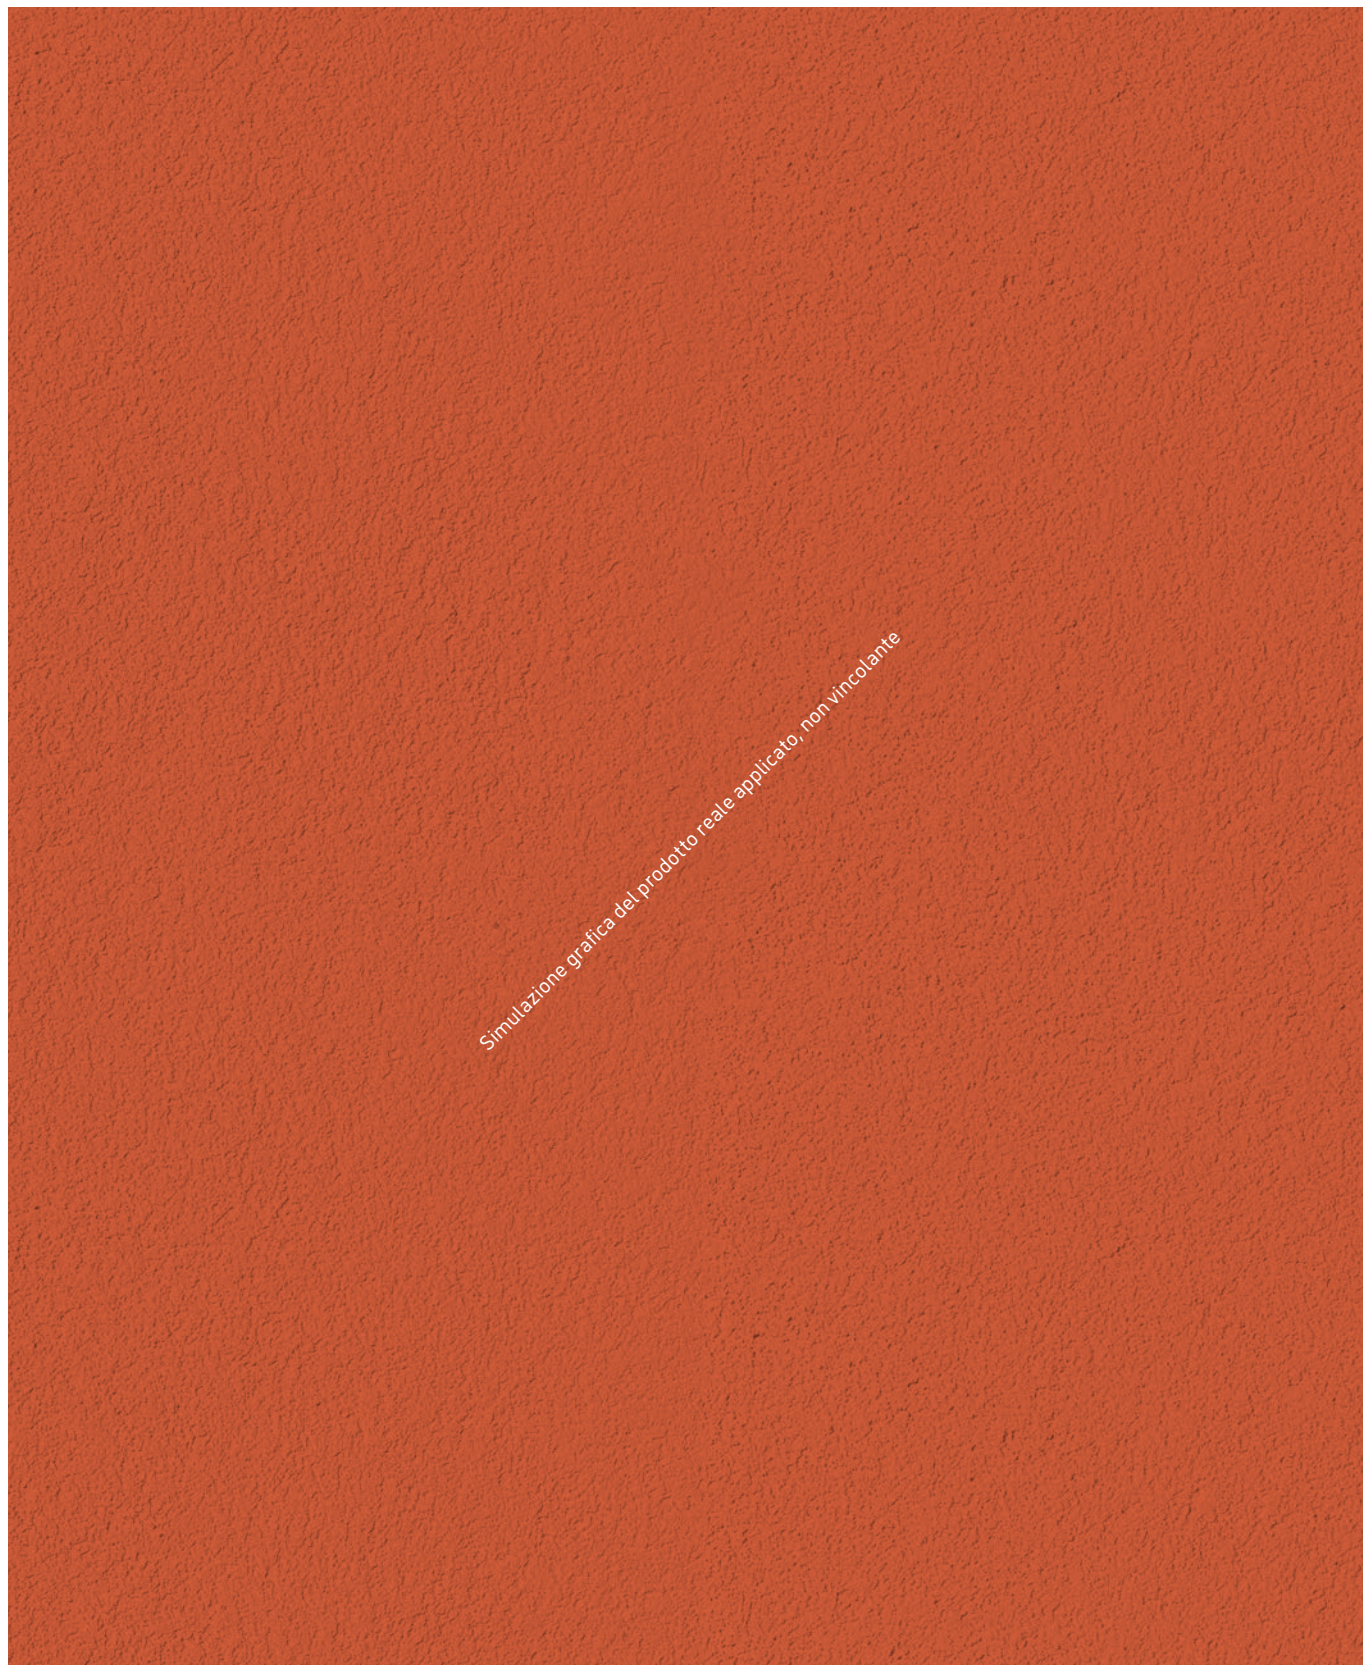

La pastiglia è stata realizzata con CapaFlex Texture nella tinta Chara 10. La tinta potrebbe subire alterazioni nel tempo ed ha quindi carattere indicativo.

TECNOLOGIE



3D Effekt

3D Effekt contraddistingue pitture per esterni dalle proprietà riempitive, mascheranti ed uniformanti. Le formulazioni contengono specifici inerti pregiati che rendono il prodotto modellabile, consentendo all'applicatore di ottenere il risultato estetico desiderato, grazie anche alla propria manualità.



Filmschutz

Filmschutz contraddistingue pitture per esterni con film protetto dall'aggressione di alghe e funghi. Mediante l'impiego di specifici additivi conservanti a rilascio controllato si ottiene un contenuto di principio attivo costante nel tempo, consentendo una duratura protezione dall'aggressione di microrganismi.



ColorExpress

Il sistema tintometrico ColorExpress è in grado di fornire le massime garanzie in termini di produzione e riproduzione del colore, grazie a basi e coloranti appositamente prodotti e impianti specifici che danno al sistema elevati standard qualitativi.





DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL

Largo R. Murjahn, 1

I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: +39 02 948552.1

E-mail: info@caparol.it

caparol.it

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**

419/472 - 01/2024

THE POWER OF SURFACE.

